

PVC HEATING MAT


Επισκόπηση

Τα συστήματα θέρμανσης δαπέδου PVC έχουν σχεδιαστεί για να είναι αρκετά σκληρά για επαγγελματική χρήση, αλλά εύκολα στην εγκατάσταση για τους λάτρεις του do it yourself. Το ακτινοβόλο θέρμανσης είναι προσαρτημένο σε ένα σκληρό πλέγμα από υαλοβάμβακα.

Το σύστημα καλιού PVC χρησιμοποιεί το θερμαντικό στοιχείο διπλού πυρήνα και με μόνο ένα καλώδιο, είναι εύκολο να εγκατασταθεί μέσα σε λίγες μόνο ώρες, χωρίς να ανυψωθούν τα επίπεδα του δαπέδου. Το καλώδιο είναι προσαρτημένο σε μια σειρά βρόχων σε λεπτά αλλά σκληρά χαλάκια, για να ταιριάζει σε επιφάνειες δαπέδου από 1m² και πάνω.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΟΦΩΝ

1. Φινίρισμα δαπέδου
2. Κόλλα πλακιδίων ή σύνθεση ισοπέδωσης
3. Χαλάκι θέρμανσης
4. Επικαλυμμένη μονωτική σανίδα
5. Εύκαμπτη κόλλα
6. Υποδάπεδο

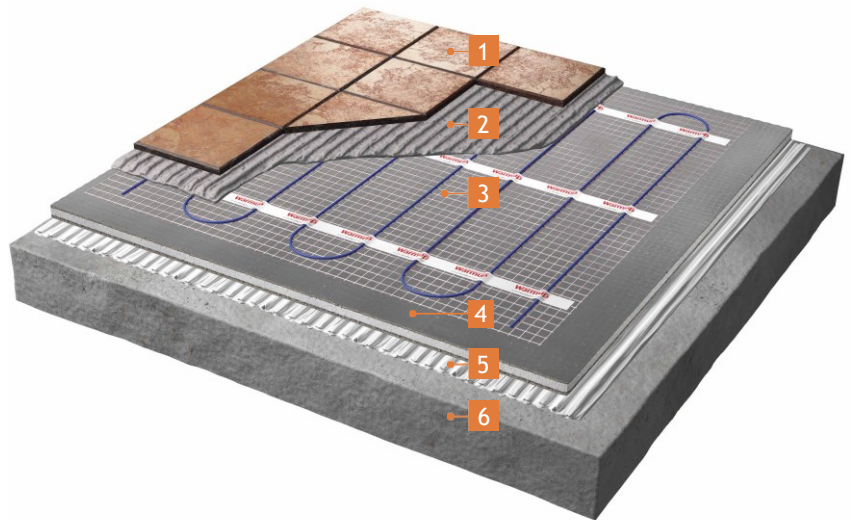


00357 22-783090

uk@warmup.com
www.warmup.com.cy

Warmup

The world's best-selling floor heating brand™

Τεχνικά Στοιχεία

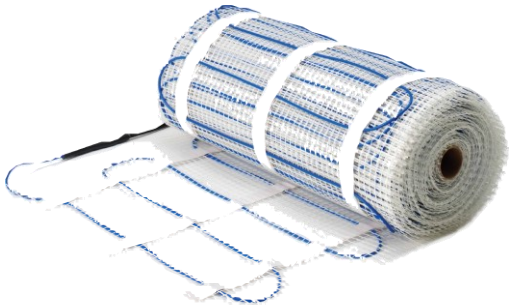ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	220 - 240v: 50Hz	
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ IP	IPX7	
ΠΛΑΤΟΣ ΜΑΤ	50cm	
ΠΑΧΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	3mm	
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	150 and 200W/m ²	
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ	PTFE	
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ	PVC	
MIN. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	5°C	
ΣΥΝΔΕΣΗ	ΣΥΝΔΕΣΗ "COLDTAIL" ΜΗΚΟΥΣ 3m	

Χαρακτηριστικά

- Το θερμαντικό στοιχείο είναι 3mm, διπλού πυρήνα και διπλής μόνωσης.
- Στιβαρό υαλοβάμβακα, πλέγμα για επιπλέον ανθεκτικότητα και εξαιρετικά κολλητική ταινία διπλής όψης για ασφαλή τοποθέτηση.
- Γρήγορη εγκατάσταση - Απλώς ξετυλίξετε το στρώμα με προχωρημένο σύρμα.
- Έγκριση BEAB και σήμανση CE πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας.
- 10 χρόνια εγγύηση και εγγύηση εγκατάστασης SafetyNet™

Διαστάσεις

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ	PVC 150W/m ²				
	ΠΕΡΙΟΧΗ (m ²)	ΜΗΚΟΣ + ΠΛΑΤΟΣ (m)	WATTAGE (W)	ΕΝΕΡΓΕΙΑ (A)	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ (Ω)
PVC1	1,0	2 x 0,5	150	0,7	353
PVC1.5	1,5	3 x 0,5	225	1,0	235
PVC2	2,0	4 x 0,5	300	1,3	176
PVC2.5	2,5	5 x 0,5	375	1,6	141
PVC3	3,0	6 x 0,5	450	2,0	118
PVC3.5	3,5	7 x 0,5	525	2,3	91
PVC4	4,0	8 x 0,5	600	2,6	88
PVC4.5	4,5	9 x 0,5	675	2,9	78
PVC5	5,0	10 x 0,5	750	3,3	71
PVC6	6,0	12 x 0,5	900	3,9	59
PVC7	7,0	14 x 0,5	1050	4,6	50
PVC8	8,0	16 x 0,5	1200	5,2	44
PVC9	9,0	18 x 0,5	1350	5,9	39
PVC10	10,0	20 x 0,5	1500	6,5	35
PVC12	12,0	24 x 0,5	1800	7,8	29
PVC15	15,0	30 x 0,5	2400	9,8	24

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ	PVC 200W/m ²				
	ΠΕΡΙΟΧΗ (m ²)	ΜΗΚΟΣ + ΠΛΑΤΟΣ (m)	WATTAGE (W)	ΕΝΕΡΓΕΙΑ (A)	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ (Ω)
2PVC1M1R	1,0	2 x 0,5	200	0,9	265
2PVC1M1.5R	1,5	3 x 0,5	300	1,3	176
2PVC1M2R	2,0	4 x 0,5	400	1,7	132
2PVC1M2.5R	2,5	5 x 0,5	500	2,2	106
2PVC1M3R	3,0	6 x 0,5	600	2,6	88
2PVC1M3.5R	3,5	7 x 0,5	700	3,0	76
2PVC1M4R	4,0	8 x 0,5	800	3,5	66
2PVC1M4.5R	4,5	9 x 0,5	900	3,9	59
2PVC1M5R	5,0	10 x 0,5	1000	4,4	53
2PVC1M6R	6,0	12 x 0,5	1200	5,2	44
2PVC1M7R	7,0	14 x 0,5	1400	6,1	38
2PVC1M8R	8,0	16 x 0,5	1600	7,0	33
2PVC1M9R	9,0	18 x 0,5	1800	7,8	29
2PVC1M10R	10,0	20 x 0,5	2000	8,7	26
2PVC1M15R	15,0	30 x 0,5	3000	13,0	18