

# Σύστημα SPM StickyMat

## Επισκόπηση


Το σύστημα Warmup StickyMat έχει σχεδιαστεί για χρήση εντός της συγκολλητικής στρώσης κάτω από πλακάκια ή σε μια ένωση ισοπέδωσης κάτω από άλλα φινιρίσματα δαπέδου. Η σταθερή απόσταση και το αυτοκόλλητο χαλάκι κάνουν την εγκατάσταση δωματίων κανονικού σχήματος γρήγορα και εύκολη, διασφαλίζοντας παράλληλα την ακρίβεια. Η ευαίσθητη στην πίεση κόλλα συνδέει με ασφάλεια τα πατάκια στο πάτωμα, διατηρώντας τα επίπεδα και διασφαλίζοντας ότι η εφαρμογή της κόλλας πλακιδίων είναι απαλλαγμένη από εμπλοκές, ενώ επιτρέπει την εύκολη επανατοποθέτηση τους όπως απαιτείται.

Το εξαιρετικό λεπτό, πολυκλωνικό, διπλού πυρήνα καλώδιο θέρμανσης 2mm είναι διπλά μονωμένο με προηγμένο φθοριοπολυμερές που το καθιστά εξαιρετικά σκληρό και εύκολο στην τοποθέτηση πλακιδίων.

Για δάπεδα που χρησιμοποιούν βινύλιο, μοκέτα, ξύλο ή άλλα φινιρίσματα δαπέδου συμβατά με UFH, συμπεριλαμβανομένων πλακιδίων, το σύστημα μπορεί να καλυφθεί με μια ένωση ισοπέδωσης για να παρέχει μια επίπεδη και επίπεδη επιφάνεια δαπέδου. Τα StickyMats διατίθενται σε παραλλαγές 150W/ m<sup>2</sup> και 200W/m<sup>2</sup>, καθιστώντας τα ιδανικά για χρήση ως κύρια πηγή θερμότητας σε σύγχρονα σπίτια και στις περισσότερες παλιές κατοικίες.

### ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΟΦΩΝ

- 1 Φινίρισμα ορόφου
- 2 Κόλλα πλακιδίων ή σύνθεση ισοπέδωσης
- 3 Warmup StickyMat
- 4 Μονωτική σανίδα με επίστρωση προθέρμανσης
- 5 Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων
- 6 Υπόδαφος

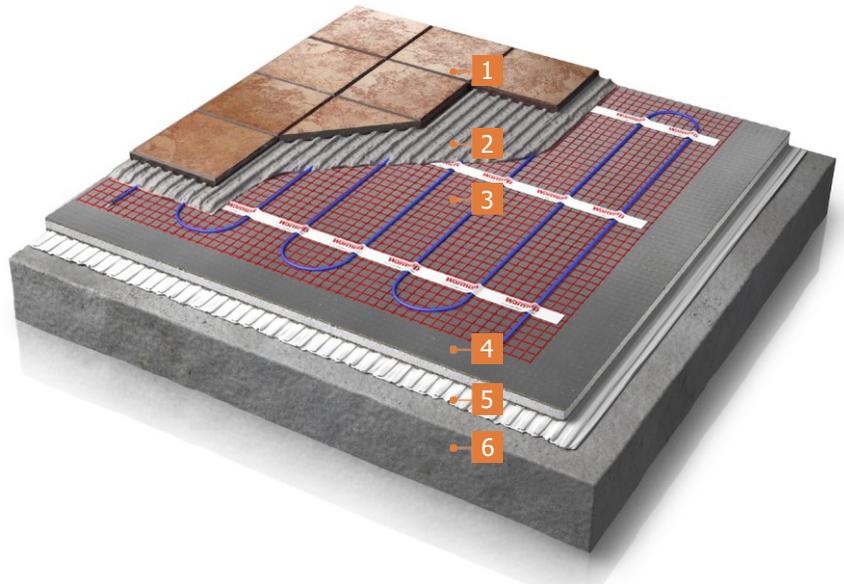

**Electric**  
Heating System

00357 22-783090

uk@warmup.com  
www.warmup.com.cy


**Warmup**

The world's best-selling floor heating brand™

# Τεχνικά Στοιχεία

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - StickyMat

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ              | 220 - 240v: 50Hz                           |
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ IP                 | IPX7                                       |
| ΠΛΑΤΟΣ                        | 500mm                                      |
| ΠΑΧΟΣ MAT                     | 3mm  |
| ΠΑΧΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ                | 1.8mm                                      |
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΞΟΔΟΥ             | 150W/m <sup>2</sup><br>200W/m <sup>2</sup> |
| ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ              | ETFE                                       |
| ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ              | ETFE                                       |
| ΜΙΝ. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | 5°C  |
| ΣΥΝΔΕΣΗ                       | ΣΥΝΔΕΣΗ "COLDTAIL" ΜΗΚΟΥΣ 3m               |

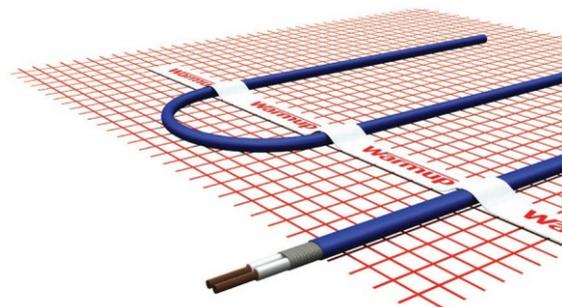

## Χαρακτηριστικά

- Τα StickyMats είναι διαθέσιμα σε παραλλαγές 150W/m<sup>2</sup> και 200W/m<sup>2</sup>
- Το εξαιρετικά λεπτό, πολυκλωνικό, διπλού πυρήνα καλώδιο θέρμανσης καλωδίου 1.8mm είναι διπλά μονωμένο με προηγμένο φθοριοπολυμερές που το καθιστά εξαιρετικά σκληρό και εύκολο στην τοποθέτηση πλακιδίων. making it exceptionally tough and easy to tile over
- Ιδανικό για δωμάτια κανονικού σχήματος, όπου τα πατάκια πλάτους 0.5m μπορούν να τυλιχτούν στο δάπεδο σε παράλληλες διαδρομές
- Η ευαίσθητη στην πίεση κόλλα δίνει με ασφάλεια τα πατάκια στο πάτωμα διατηρώντας τα επίπεδα για γρήγορη και ασφαλή τοποθέτηση
- Έγκριση BEAB και σήμανση CE πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας για το απόλυτο κομμάτι του μυαλού



- Ισόβια Εγγύηση εγκατάστασης SafetyNet

**SAFETY Net**<sup>TM</sup>  
Installation-Guarantee

